

FICHA TÉCNICA

M3access v2.2



CONTROLADORA DE APERTURAS WIFI / BLUETOOTH

- Configuración vía web
- Conectividad WiFi
- Conectividad Bluetooth
- Salida RJ45 compatible con cerraduras electromecánicas y destrabadores
- Aperturas remotas desde BackOffice y APP M3manager
- Detección de puerta abierta y posibilidad de configurar acciones
- Logueo de aperturas

PINOUT salida RJ45


1	12vcc
2	GND
3	UNLOCK (NO)
4	UNLOCK (NC)
5	-
6	Sensor puerta (NO)
7	-
8	-

Datos generales

Tensión de alimentación	100V 220V
Consumo en reposo	0.001w
Consumo en operación	0.060w
Tensión de salida	12Vcc
Corriente max. salida	1A
Temp. funcionamiento	-20°C a +85°C

Dimensiones

Peso	98gr
Ancho	90mm
Largo	75mm
Alto	25mm

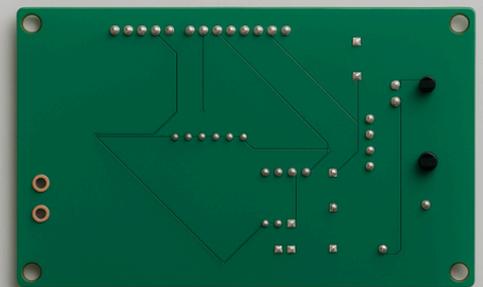

Este módulo fue diseñado para ayudar a propietarios de sucursales de self-storage a automatizar accesos y monitoreo. Se integra fácilmente con sistemas en la nube M3manager, permitiendo control remoto, mayor eficiencia operativa y una experiencia más fluida para los usuarios.